AUSSTATTUNG - ZUBEHÖR

Staukasten links und rechts in verschiedenen Varianten mit Schubladen in unterschiedlichen Ausführungen.

- Elektrische Seilwinde vorn, 3500 kg Zugkraft, Bedienung mit Druckschalter in der Stoßstange.

- Elektrische Seilwinde hinten, 1400 kg Zugkraft, Bedienung mit Druckschalter im Staukasten.

ANHÄNGER | AUFLIEGER | AUFBAUTEN | SONDERFAHRZEUGE

Wilhelm Wellmeyer Fahrzeugbau GmbH & Co. KG



Gewerbepark
Auf der Wittenburg 88
49196 Bad Laer

Telefon 0 54 24/29 75-0
Telefax 0 54 24/29 75-75

www.wellmeyer.de
info@wellmeyer.de

Weiterer Standort:

Wellmeyer Fahrzeugbau Osnabrück GmbH
Gesmolder Str. 20 • 49084 Osnabrück
Tel. 05 41/58 83 87 • Fax 05 41/58 89 97

06/25

BRILLENFAHRZEUG

F A H R Z E U G B A U

Wilhelm Wellmeyer Fahrzeugbau GmbH & Co. KG

ANHÄNGER • AUFLIEGER • AUFBAUTEN • SONDERFAHRZEUGE • ABSCHLEPP- & BERGETECHNIK

Das Brillenfahrzeug auf Basis des Ford Ranger oder VW Amarok ist der ideale Partner zum Bergen von Pkws und Motorrädern aus Parkhäusern und Tiefgaragen. Durch die kompakte Bauweise ist das Fahrzeug sehr wendig und somit in der Lage, auch auf engem Raum zu rangieren und Pkws und Motorräder sicher zu bergen.

› Durch den flachen Brillenarm können auch niedrige Fahrzeuge geborgen werden. Das Längenteleskop ist um 400 mm verstellbar. Das Brillenquerrohr ist um 90° nach links und rechts schwenkbar. Die Klapparme sind um 3 x 40 mm verstellbar.

‹ Die Automatikbrille wird elektrohydraulisch gesteuert und bei Leerfahrt in Senkrechtstellung gesichert. Die Brillenneigung ist um +11/-12° verstellbar. Die technische Tragkraft beträgt 1000 kg.

BRILLENFAHRZEUGE

Das Wellmeyer Brillenfahrzeug – innovative Technik für schnelles Handeln.

Schnelles und effizientes Bergen ist heute unerlässlich. Hierfür ist das Wellmeyer-Brillenfahrzeug die richtige Lösung. Innovative Technik und ein Team langjähriger Mitarbeiter machen es möglich.

Display im Fahrerhaus
Mit dem übersichtlichen Display erfolgt die Bedienung der Zusatzbeleuchtung, die Einstellung der Fahrhöhen der hydropneumatischen Federung sowie die Einstellung der Fahrzeugparameter.

Mit dem großzügigen Bedienfeld am Fahrzeugheck werden die vier Funktionen der Brille gesteuert:

Neigung:	plus - minus
Hubteleskop:	heben - senken
Längenteleskop:	ein - aus
Automatikbrille:	auf - zu

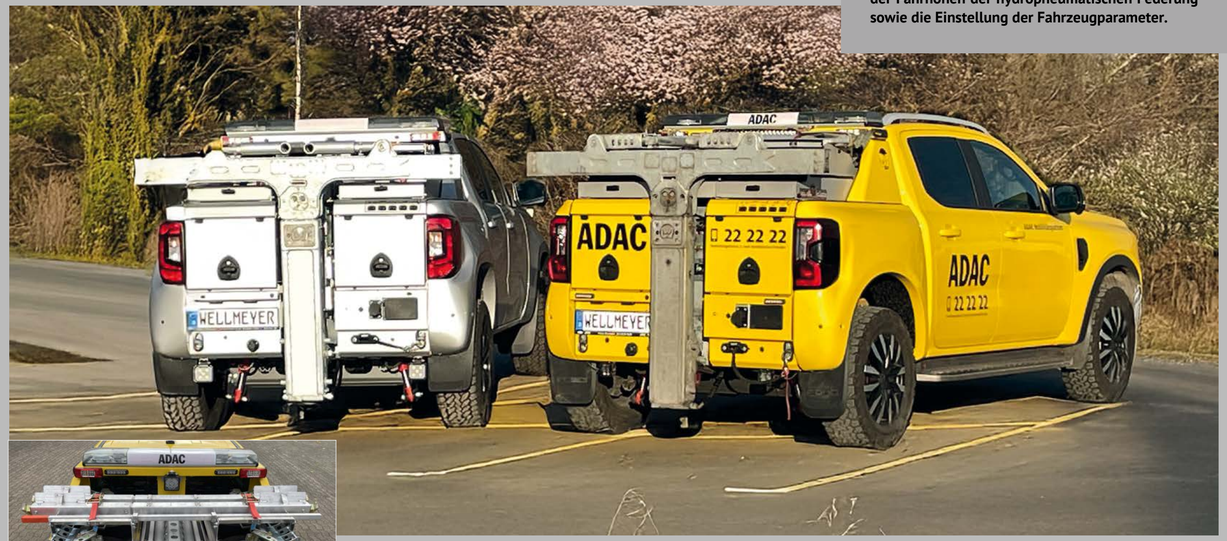

Leuchtwarnbalken
Er ist elektrisch teleskopierbar für niedrige Parkhäuser und Tiefgaragen. Zusätzliche LED-3-Kammerrückleuchten und LED-Arbeitsscheinwerfer am höhenverstellbaren Flyer, um auch bei hohen Fahrzeugen sichtbar zu bleiben.
LED-Umfeldbeleuchtung links und rechts. Alle Leuchten sind über das Display zuschaltbar.

› 2-fach Schubladen auf der Ladefläche für Dollyachsen, abklappbar eingerichtet, um das Entnehmen der Dollyachsen zu erleichtern.

Motorradhalterung
Die Halterung ist aus Aluminium und auf der Hubbrille steckbar eingerichtet und zusammenfaltbar. Ein Staufach befindet sich auf der Ladefläche zwischen den Schubladen.

Abnehmbare Anhängerkupplung
An Hubbrille arretierbar mit 3500 kg Anhängelast, mit TÜV-Abnahme.