




F A H R Z E U G B A U



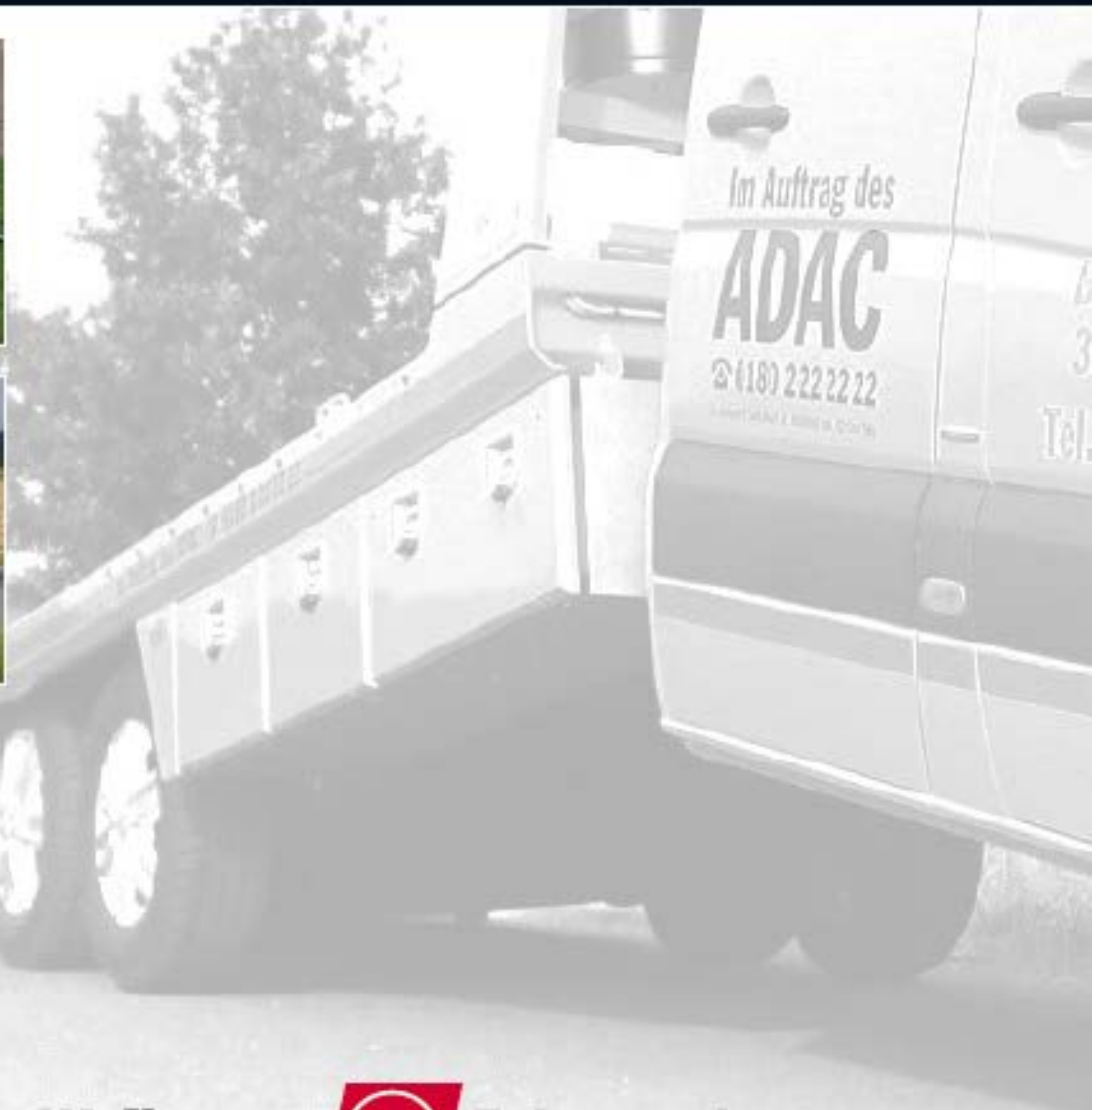

FLEXIBEL & SCHNELL

Das Wellmeyer Knickplateau ist ein Fahrzeug für den schnellen und flexiblen Autotransport. Geringer Kraftstoffverbrauch und hohe Nutzlast bei geringem Eigengewicht machen den Knicklader zu einem unschlagbaren Helfer in Ihrem Unternehmen. Durch die Eigenkonstruktion des Rahmens und des Aufbaus bleiben Ihnen bei der Ausstattung kaum Wünsche offen.



Die Bedienung kann am Fahrzeug (Bedienbutton) und/oder über einen Funk-Handsender erfolgen. Die 3. Achse hat Scheibenbremse. Sie kann als Liftachse und Anfahrhilfe genutzt werden.

Das Basisfahrzeug kann ein Doppel- oder Einzelkabiner sein. Bei einem Einzelkabiner ist eine längere Lade- fläche möglich.

Technische Daten >

Zul. Gesamtgewicht: 6300 kg
Nutzlast: ca. 3000 kg
Plattformlänge: 5300 mm
Plattformbreite: 2150 mm
Anfahrwinkel: 9°





mit Funksteuerung



AUSSTATTUNG - ZUBEHÖR



↖ Beladung der Stirnwand

› Blitzer vorne



↖ Verschiedene Staumöglichkeiten

↘ Staukasten mit Schubladen



↘ Zusatzrampen





Das Wellmeyer Knickplateau – innovative Technik für den schnellen Einsatz.

Schnelles und effizientes Transportieren ist heute die Devise. Hier ist das Wellmeyer-Knickplateau genau die richtige Lösung. Innovative Technik und KnowHow eines etablierten Fahrzeugbauers machen dieses möglich.



Hydraulisch ausklappbare Kugelkupplung für den Anhängerbetrieb. Für die Fahrt mit einem Anhänger kann über das Bedienfeld die Kugelkupplung hydraulisch ausgefahren werden. Beim Kippen der Ladefläche fährt die Kupplung automatisch ein.



Bedienbildschirm

Die Zusatzbeleuchtung sowie die Liftachse und Anfahrhilfe werden über den Bildschirm im Fahrerhaus gesteuert. Dieser befindet sich gut erreichbar im Sichtbereich des Fahrers.



Radstopperschiene

Die Radstopperschiene ist auf der gesamten Ladefläche verstellbar. Durch den speziellen Federmechanismus ist sie einfach zu bedienen und durch die Aluminiumkonstruktion besonders leicht.

KNICKPLATEAU



Großzügiger Flyer mit LED Leuchtbalken
Ausgestattet mit Abfallbehälter, Schaufel/Besen, Arbeitsscheinwerfer, Rückleuchten, Kugelumkupplung für die Sicherung eines Anhängers, einem Panoramaspiegel, uvm...



Hydro- Pneumatische Federung

Die Federung bietet eine komfortable, weiche Federung mit einer automatischen Niveauregulierung. Sie passt sich der Fahrzeugbelastung an. Vom Fahrerhaus kann die Liftachse oder Anfahrhilfe angesteuert werden.



Bedienung

Alle Funktionen des Aufbaus sind sowohl über Funk als auch über das Bedienfeld am Fahrzeug zu bedienen.



Großzügige Ladeflächen mit ausfahrbaren Rampen


Die Ladefläche besteht aus einer rutschfesten Oberfläche. Zurrpunkte auf der Ladefläche sind ausreichend vorhanden. Die Rampen werden hydraulisch ausgefahren.



ANHÄNGER | AUFLIEGER | AUFBAUTEN | SONDERFAHRZEUGE



Wilhelm Wellmeyer  Fahrzeugbau
1947 & Co. KG

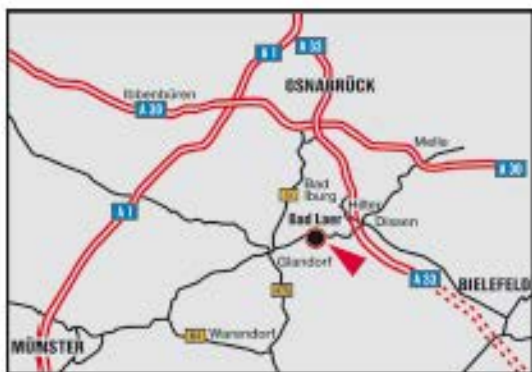

Gewerbepark
Auf der Wittenburg 88
49196 Bad Laer

Telefon 054 24/29 75-0
Telefax 054 24/29 75-75

www.wellmeyer.de
info@wellmeyer.de

Weiterer Standort:

Wellmeyer Fahrzeugbau Osnabrück GmbH
Gesmalder Str. 20 • 49084 Osnabrück
Tel. 05 41/58 83 87 • Fax 05 41/58 89 97

