

TIEFLADER



F A H R Z E U G B A U





Wilhelm Wellmeyer  **Fahrzeugbau**
GmbH & Co. KG

ANHÄNGER • AUFLIEGER • AUFBAUTEN • SONDERFAHRZEUGE • ABSCHLEPP- & BERGETECHNIK • KÜHLFAHRZEUGE

Wilhelm Wellmeyer Fahrzeugbau

GmbH & Co. KG

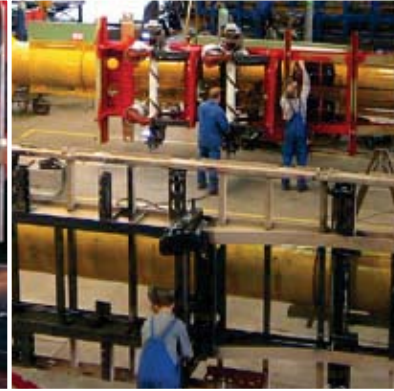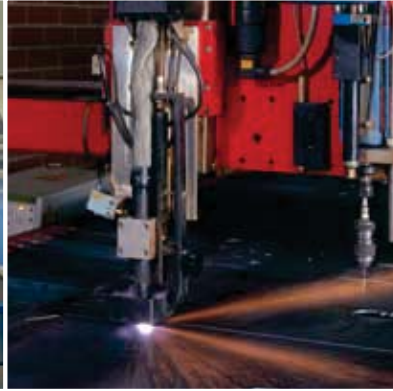

P R O D U K T I O N



Seit 1931 widmen wir uns der Aufgabe, Transportmittel zu produzieren, die zuverlässig, haltbar, leicht und somit wirtschaftlich sind. Ein Team erfahrener und langjähriger Mitarbeiter sowie der Einsatz innovativer Technik macht es uns möglich, auf spezielle Kundenwünsche einzugehen und individuelle Lösungen zu schaffen.

Qualität, Flexibilität sowie eine optimale Beratung sind dabei für uns ebenso selbstverständlich wie eine termingerechte Lieferung.

Gerne senden wir Ihnen Informationen über unser Gesamtprogramm.





Typ ATL 30 /100 UENR
3-Achs Tiefladeanhänger

- Zul. Gesamtgewicht 30.000 kg
- durchgehende Ladefläche
 - mit Verbreiterungen
 - hydr. verschiebbare Auffahrampen

Typ TTL 07/95 UE
I-Achs Zentralachsanhänger
 Zul. Gesamtgewicht 7.000 kg

- 1000 mm Heckausschub
- Alu-Auffahrampen
- Kugelpkuplungaufnahme mittig



Typ ATL 40-98 UE
4-Achs Tiefladeanhänger

- Zul. Gesamtgewicht 40.000 kg
- Radmulden
 - geteilte Rampen
 - überfahrbar durch Ausschübe in Radmulden

A N H Ä N G E R



Typ ATL 40 /98 UERM
4-Achs Tiefladeanhänger
 Zul. Gesamtgewicht 40.000 kg

- Verbreiterung
- wahlweise mit Tiefbett oder Radmulden



Typ TTL II /85 IN
2-Achs Tandemtiefklärer
 Zul. Gesamtgewicht 11.000 kg

- Innenlader
- ausziehbare Alu-Rampen



Typ TTL II /55 UE
2-Achs Tandemtiefklärer
 Zul. Gesamtgewicht 11.000 kg

- mit hydr. Rampe 2500 mm breit



Typ TTL II /50 IN
2-Achs Tandemtiefklärer
 Zul. Gesamtgewicht 11.000 kg

- Innenlader
- mechanische Rampen



Typ TPA 18 /78 TKTE
2-Achs Zentralachsanhänger
 Zul. Gesamtgewicht 18.000 kg

- hydr. absenkbares Heck
- Tiefkupplung
- Überfahrbar auf LKW-Aufbau



Typ ATL 40 /98 UENR
4-Achs Tiefladeanhänger
 Zul. Gesamtgewicht 40.000 kg

- Verbreiterung
- geteilte Rampen
- Fahrbahn durchgehend bis Stirnprofil

1.

2.

3.

4.

5.

**geteilte Tieflader - Rampen
für Straßenfertiger - Transporte**

- Steigungswinkel ca. 10°,
ca. 5000 mm Auffahrschräge
- Integrierte Abstützung

**ausziehbare Warntafeln für Überbreite
mit zus. Pos.-Leuchten vorn und hinten**

TIEFLADER DETAILS

Die hydraulisch verschiebbaren Auffahr-
rampen sind für jeden Transport geeignet,
d.h. sowohl für überbreite Maschinen
(z. B. Bagger), als auch für Kleingeräte
mit schmaler Spur. Sie lassen sich über
die gesamte Fahrzeugbreite verschieben.

- Ausziehbare Verbreiterungen
- Zurrmöglichkeiten bis 11.000 kg

**Befestigung der Rampen durch
2 Sicherungsstangen.**

**Integrierte Abstützungen, die sich dem
Bewegungsbild der Rampen anpassen,
sparen Zeit beim Be- und Entladen.
Eine zus. Abstützung ist nicht erforderlich.**

Typ STL 46 / I31 UE LE
3-Achs Satteltieflader
 Zul. Gesamtgewicht 46.000 kg
 • Zwangslenkung • geteilte Rampen
 • Verbreiterung



A U F L I E G E R

Typ STL 36 / I18 UETBLE
2-Achs Satteltieflader
 Zul. Gesamtgewicht 36.000 kg
 • Nachlauflenkung
 • Leergewicht von 6750 kg
 • mechanische Rampen aus Aluminium



Typ STL 21 / I28
3-Achs Satteltieflader
 Zul. Gesamtgewicht 21.000 kg
 • für Transport von Hubarbeitsbühnen
 • Zwangslenkung



Typ STL 48 / I34 UELETB
3-Achs Satteltieflader
 Zul. Gesamtgewicht 48.000 kg
 • Zwangslenkung
 • geteilte Rampen
 • hydr. absenkbares Tiefbett
 • Verbreiterung



Typ STL 31 / I30 UELETB
2-Achs Satteltieflader
 Zul. Gesamtgewicht 31.000 kg
 • für Forstmaschinen
 • mit Verbreiterungen
 • Nachlauflenkachse hinten






ANHÄNGER | AUFLIEGER | AUFBAUTEN | SONDERFAHRZEUGE



Wilhelm Wellmeyer  **Fahrzeugbau**
GmbH & Co. KG

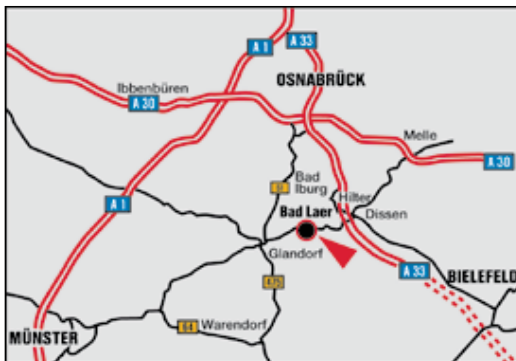

**Gewerbepark
Auf der Wittenburg 88
49196 Bad Laer**

Telefon **0 54 24/29 75-0**
Telefax **0 54 24/29 75-75**

www.wellmeyer.de
info@wellmeyer.de

Weiterer Standort:

Wellmeyer Fahrzeugbau Osnabrück GmbH
Gesmolde Str. 20 • 49084 Osnabrück
Tel. 05 41/58 83 87 • Fax 05 41/58 89 97

